


GOK



AdBlue

Elektronika na zbiornik

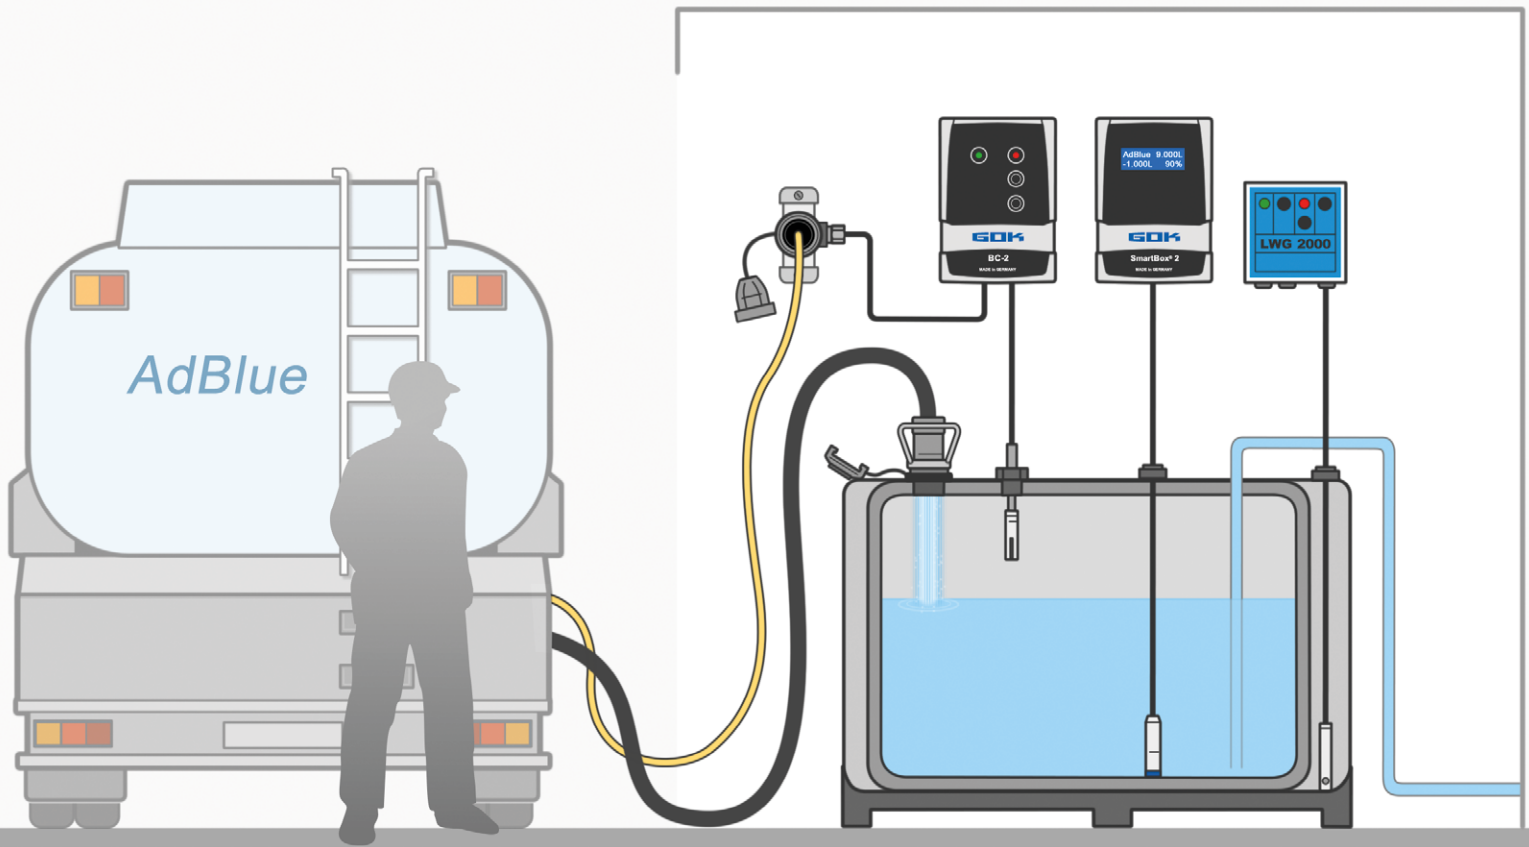

BC-2 to zabezpieczenie przed przepełnieniem. Przez zastosowanie adaptera możliwa jest współpraca z systemem kontroli i nadzorowania napełnienia zamontowanym na cysternie.

Charakterystyka:

- jedno wyjście przekaźnikowe
- alarm świetlny i dźwiękowy
- sonda termistorowa wykrywająca max. poziom cieczy



SmartBox 2 jest wskaźnikiem stanu napełnienia.

Charakterystyka:

- dwa wyjścia przekaźnikowe
- wyjście sygnału 4-20 mA (z adapterem)
- dokładność pomiaru sondy hydrostatycznej do 0,2%



LWG2000 czyli system detekcji wycieków klasy III.

Charakterystyka:

- jedno wyjście przekaźnikowe
- alarm świetlny i dźwiękowy
- sonda oparta na termistorze



SmartBox® MINI to zasilany bateriami, elektroniczny wskaźnik poziomu napełnienia przeznaczony do zbiornika bezciśnieniowego z płynnym czynnikiem roboczym.

Charakterystyka:

- zasilanie bateryjne
- zakres pomiaru od 0 do 250 cm
- dokładność $\pm 3\%$

Urządzenia mechaniczne na zbiornik



Wskaźniki mechaniczne przeznaczone są do określania poziomu napełnienia zbiorników. Opcjonalnie możliwe jest wyprowadzenie sygnału 4-20 mA.

Charakterystyka:

- zakres pomiaru od 0 do 250 cm
- dokładność +/- 3%



Mechaniczny zawór przeciwpoprężniowy typu NT automatycznie zamyka napełnianie.

Charakterystyka:

- zapewnia całkowite i automatyczne zamykanie w 100%
- możliwość napełniania grawitacyjnego lub przez pompę



Mechaniczny zawór przeciwpoprężniowy typu 446 unosząc pływak automatycznie zamyka przepływ medium.

Charakterystyka:

- możliwość napełniania grawitacyjnego lub przez pompę
- łatwa instalacja

Elementy do cystern – elektrozawory



Elektrozawory dedykowane są do sterowania przepływami. W wersji do AdBlue wykonane są ze stali nierdzewnej lub tworzywa.

Charakterystyka:

- dostępne cewki o wszystkich standardowych napięciach AC i DC
- wersje NC lub NO



GOK Regler und Armaturen Sp. z o.o.

ul. Traugutta 126, 63-400 Ostrów Wielkopolski

+48 62 735 84 08 | gok@gok.pl

www.gok.pl