




Detektor gazu z elektrozaworem


Detektor gazu BETA 752 G jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania obecności gazów wybuchowych. Sygnalizator gazu wykrywa propan i butan lub ich mieszanki. Urządzenie w zestawie z elektrozaworem pozwalającym automatycznie odciąć dopływ gazu w momencie uruchomienia alarmu. Detektor BETA 752 G to niezawodne i proste w obsłudze urządzenie.

Wykrywane gazy:	LPG (gaz płynny)
Ostrzeżenie wizualne:	zielony - system aktywny, czerwony - alarm, żółty - usterka
Typ czujnika:	wymienny czujnik katalityczny
Czas kalibracji:	1 minuta
Opóźnienie czasu reakcji:	20 sekund
Ostrzeżenie dźwiękowe:	brzęczyk piezoelektryczny
Głośność:	85 dB
Napięcie robocze:	230 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Przebieżnik:	230 V prądu zmiennego, 8 A zestyk zwierny lub rozwierny
Temperatura robocza:	od -10 st. C do + 40 st. C
Elektrozawory:	3/4" 1/2" 1" N.O. z ręcznym otwarciem, ciśnienie 0 - 500 mbar, cewka 230 V, uszczelnienie Viton, przepływ od 32 m³/h do 38 m³/h

Przykład zastosowania detektora gazu z elektrozaworem:

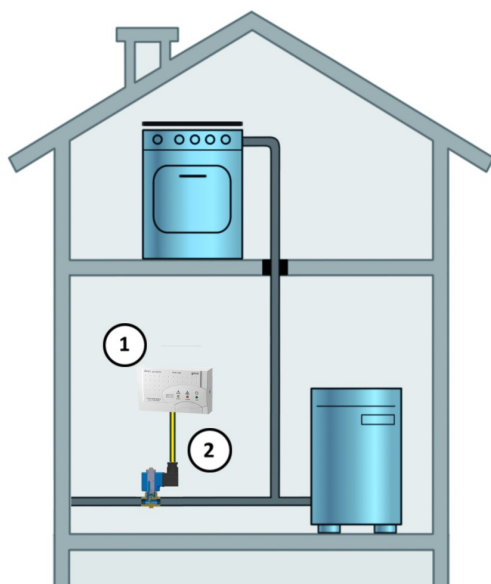

1



**Detektor gazu
BETA 752 G**

2



**Elektrozawory
3/4" 1/2" 1"**

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży: tel. +48 62 7358408 e-mail: gok@gok.pl



GOK Regler- und Armaturen-Polska Sp. z o.o.
ul. Tragutta 126
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. +48 62 7358408
fax +48 62 7358409
e-mail: gok@gok.pl
internet: www.gok.pl

NIP: 622-24-90-580
REGON: 251592167
REJESTR HANDLOWY:
IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Sad Rejonowy w Poznaniu