

Parownik DF Series™

Parownik DF™ to jeden z najczęściej używanych parowników na świecie. Urządzenie to jest proste w obsłudze, ekonomiczne i łatwe w montażu. Jeżeli nie ma dostępu do energii elektrycznej lub urządzenie musi być mobilne, parownik ten jest idealnym rozwiązaniem.


Właściwości:

- nie wymaga zasilania energią elektryczną
- automatyczny iskrownik
- łatwa obsługa termostatu
- podwójne zabezpieczenie przed wypływem fazy ciekłej
- w zestawie zawór odcinający gaz doprowadzanego do palnika
- certyfikat UL, oznakowanie CE, zgodność z przepisami dyrektywy PED



Parownik DF, model 40/40

Ogólny schemat przepływu:

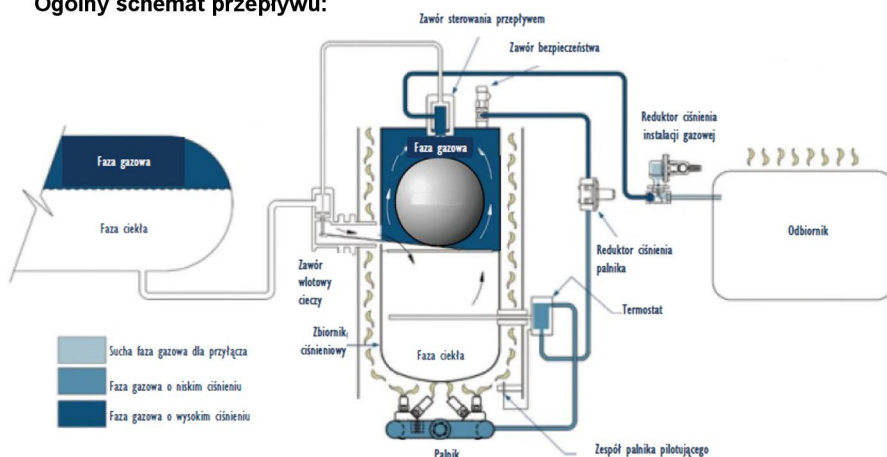

Dane techniczne:

Rodzaj odparowania:	działanie bezpośrednie / przepływowe
Certyfikaty:	UL, ASME, CE, PED (DNV)
Wydajność odparowania:	80, 160, 240 kg/h (3 wersje)
Zapłon palnika:	iskrownik 9 V prądu stałego
Waga:	DF 40/40 - 71 kg, DF 80/40 - 100 kg, DF 120/60 - 125 kg
Wlot fazy ciekłej:	żeński gwint NPT 3/4"
Wyposażenie dodatkowe :	Zestaw umożliwiający oszczędną pracę, filtr frakcji ciężkich, iskrownik 110 V prądu zmiennego, zestaw montażowy

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży: tel. +48 62 7358408 e-mail: gok@gok.pl

