NOWOŚĆ

Nowości produktowe



Caramatic SafeDrive – obsługa butli gazowej podczas jazdy

Z jakich komponentów składa się system?

- Reduktor niskiego ciśnienia z czujnikiem zderzeniowym i zabezpieczenie przed nadciśnieniem S2SR
- Wąż średniego ciśnienia – G 1/4 L nakrętka x szp. (RVS) 10 x 450 mm

Jakie funkcje pełnią poszczególne komponenty?

- Reduktor niskiego ciśnienia: System regulacji ciśnienia zapewnia stałe ciśnienie robocze umożliwiające prawidłowe działanie podłączonych urządzeń.
- Zintegrowany czujnik zderzeniowy zatrzymuje przepływ gazu, np. w razie wypadku. Zapobiega to wydostawaniu się gazu LPG.
- Wąż średniego ciśnienia: wąż zapewnia połączenie pomiędzy reduktorem niskiego ciśnienia a przewodami pojazdu.

Zalety

- Prosta modernizacja – nie jest wymagany montaż ścienny reduktorów a instalacja odbywa się bezpośrednio na butli gazowej
- Bezproblemowa zmiana producenta na GOK
- Brak konieczności stosowania filtra gazu lub zaworu nadmiernego przepływu dzięki instalacji systemu bezpośrednio na butlach gazowych
- Niewielkie wymagania przestrzenne przy montażu w skrzyni na butlę gazową
- Ochrona całego systemu przewodów począwszy od butli gazowej dzięki czujnikowi zderzeniowemu
- Butla gazowa może być przez cały czas otwarta
- Urządzenia gazowe mogą być również obsługiwane podczas jazdy

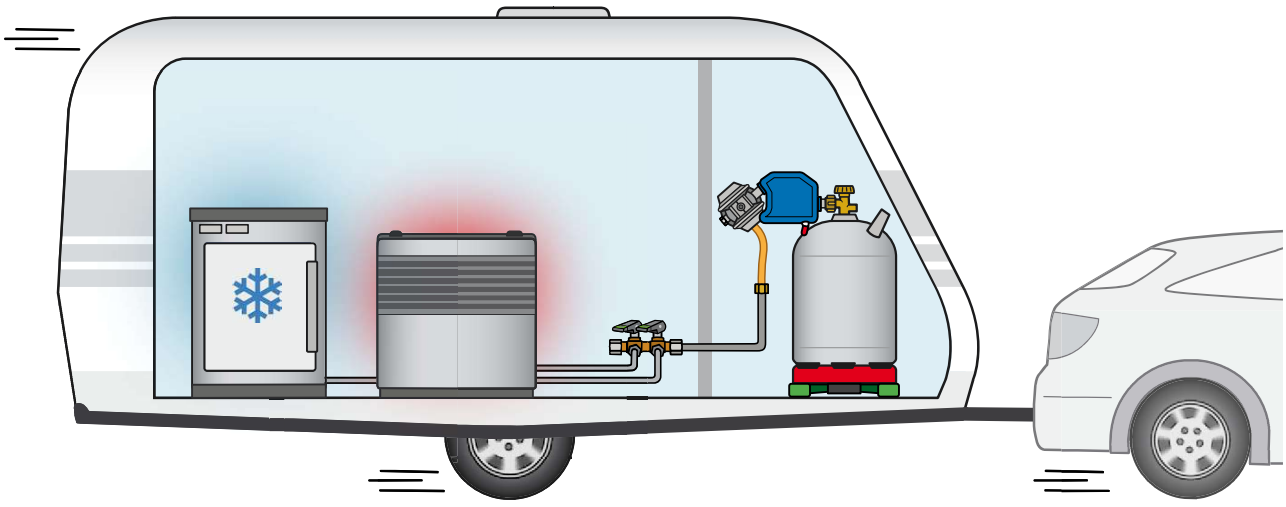

04/2024

Regler und Armaturen Polska Sp. z o. o. • **Traugutta 126** • **63-400 Ostrów Wielkopolski / Polska**
Telefon: **+48 62 735 84 08** • Telefax: **+48 62 735 84 09** • e-mail: gok@gok.pl • Internet: www.gok.pl